


# Kaksoiskaasuletkut ISO 3821 – EN 559

## KAKSOISLETKU ASETYLEENI – HAPPI 20 bar

### ISO 3821 – EN 559


- Sininen letku hapelle ja punainen asetyleenille
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR/NR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: NR/EPDM, sininen ja punainen, sileä

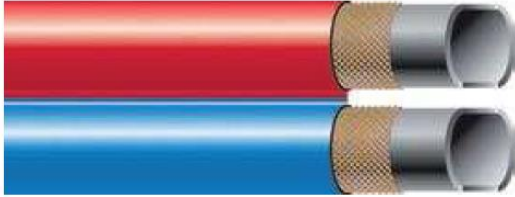

| Tuotenro                                          | Mitat                                                                    | Rullan pituus                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | Sisä- $\varnothing$ x seinämän paksuus                                   |                                |
| FG9095077                                         | $\varnothing$ 4 x 3,5 / $\varnothing$ 4 x 3,5                            | 40 m                           |
| FG9095078                                         | $\varnothing$ 5 x 2,75 / $\varnothing$ 5 x 2,75                          | 40 m                           |
| FG9095079                                         | $\varnothing$ 6 x 3,5 / $\varnothing$ 6 x 3,5                            | 40 m                           |
| FG9095082                                         | $\varnothing$ 8 x 3,5 / $\varnothing$ 8 x 3,5                            | 40 m                           |
| <b>FG9095083</b>                                  | <b><math>\varnothing</math> 6 x 5 / <math>\varnothing</math> 9 x 3,5</b> | <b>40 m Semperit/Saldaform</b> |
| FG9095084                                         | $\varnothing$ 9 x 3,5 / $\varnothing$ 9 x 3,5                            | 50 m                           |
| FG9095088                                         | $\varnothing$ 10 x 3,5 / $\varnothing$ 10 x 3,5                          | 40 m                           |
| Vihreä letku happi - punainen letku polttokaasut: |                                                                          |                                |
| FG9095094                                         | $\varnothing$ 6 x 3,5 / $\varnothing$ 9 x 3,5                            | 40 m                           |



Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna




Saatavana myös puna-vihreänä ISO 3821

## KAKSOISLETKU NESTEKAASU – HAPPI 20 bar

### ISO 3821 – EN 559

- Sininen letku hapelle ja oranssi nestekaasulle
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -25°C...+80°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/EPDM, sininen ja oranssi, sileä

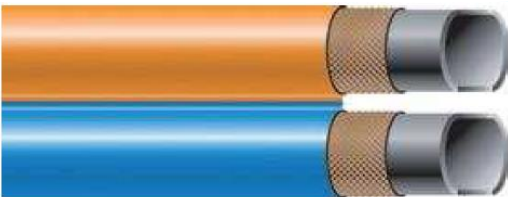

| Tuotenro  | Mitat                                           | Rullan pituus |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
|           | Sisä- $\varnothing$ x seinämän paksuus          |               |
| FG9095087 | $\varnothing$ 6 x 3,5 / $\varnothing$ 6 x 3,5   | 50 m          |
| FG9095133 | $\varnothing$ 10 x 3,5 / $\varnothing$ 10 x 3,5 | 50 m          |
| FG9095134 | $\varnothing$ 9 x 3,5 / $\varnothing$ 6 x 5,0   | 40/50 m       |




Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna

## KAKSOISLETKU POLTTOKAASU – HAPPI 20 bar

### ISO 3821 – EN 559

- Sininen letku hapelle ja puna-oranssi kaikille polttokaasuille
- ISO 3821
- Lämpötila-alue: -25°C...+80°C
- Varmuuskerroin: 3 : 1
- Sisäpinta: SBR, musta, sileä
- Vahvistus: tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/EPDM, sininen ja punaoranssi, sileä

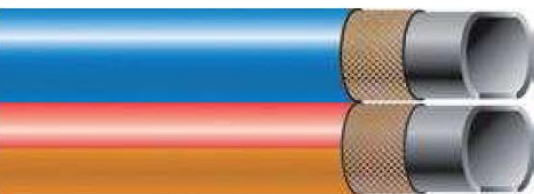

| Tuotenro  | Mitat                                         | Rullan pituus |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
|           | Sisä- $\varnothing$ x seinämän paksuus        |               |
| FG9095136 | $\varnothing$ 9 x 3,5 / $\varnothing$ 6 x 5,0 | 40 m          |



Saatavana myös määrämittäisenä ja liittimin varustettuna