




FGWE

Finnish Gas & Welding Equipment Oy
FINN-GAMEC

FG-374

POLTTOLEIKKAUSLAITE

SEKÄ SUUTTIMIT

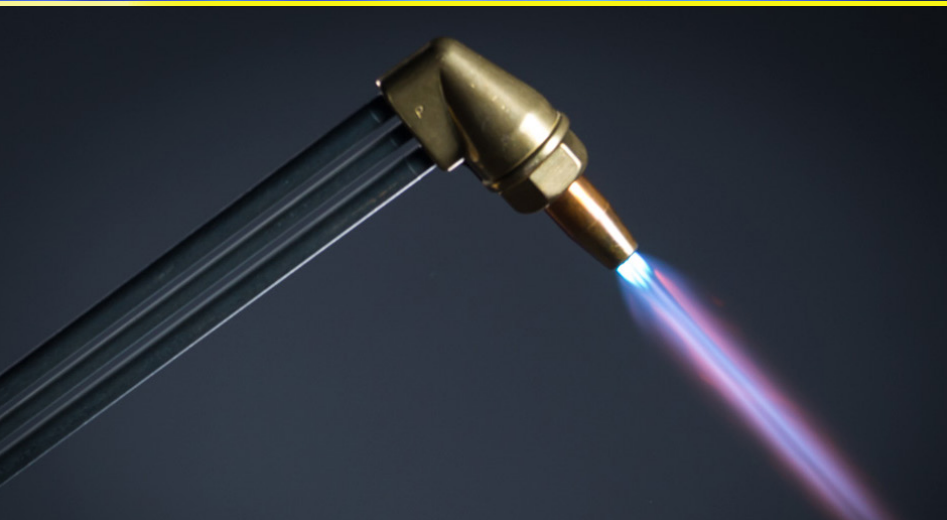

KÄSINLEIKKAUKSEEN

Painepoltintyyppinen; kolmikartiosuuttimille. Painepoltin kaikkiin käsin suoritettaviin polttoleikeustöihin aina 300 mm:n ainevahvuuksiin saakka. Saatavana 90 ja 75 asteen suutinkulmilla. Leikkaushappi voidaan syöttää vipu- tai pyörökuristimella. Poltinputket ruostumatonta terästä. Kevyt, kestävä, tukeva leikkuri.

Varastopituudet 551 ja 855 mm.


Muita pituuksia ja suutinkulmia saatavana tilauksen mukaan.

SUUTTIMIT

happi-asetyleeni
happi-propaani


FG-374 Polttoleikkauslaite

VIPIKURISTIMELLA

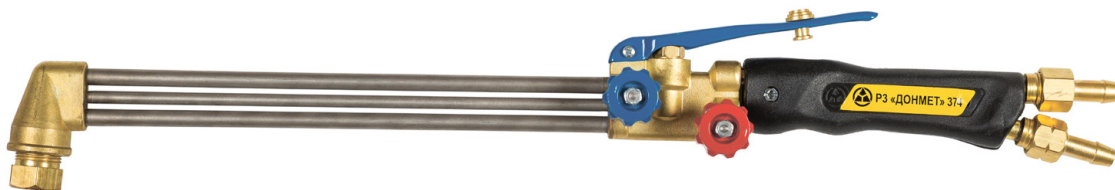

Tyyppi	Paino, kg	Pituus, mm	Suutinkulma	Liitännät	Tuotenro
FG-374-10	0,9	551	90	G3/8" RH&LH	FGD010029
FG-374-10	0,9	551	75	G3/8" RH&LH	FGD010001
FG-374-10	1,1	882	90	G3/8" RH&LH	FGD010030
FG-374-10	1,1	882	75	G3/8" RH&LH	FGD010002

RUUVIKURISTIMELLA

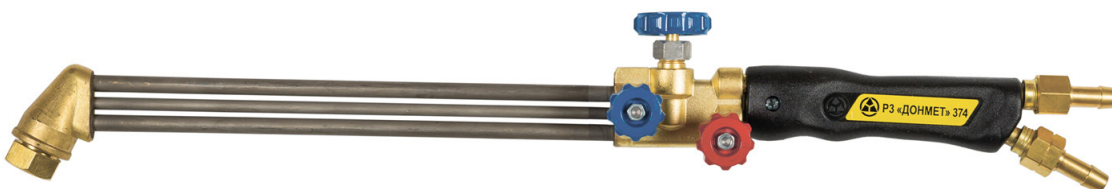


Tyyppi	Paino, kg	Pituus, mm	Suutinkulma	Liitännät	Tuotenro
FG-374-50	0,9	542	90	G3/8" RH&LH	FGD010033
FG-374-50	0,9	542	75	G3/8" RH&LH	FGD010034
FG-374-50	1,1	882	90	G3/8" RH&LH	FGD010035

FGWE Polttoleikkaussuuttimet

ANME ASETYLEENI

Yhdestä kappaleesta taottu perussuutin käsinleikkaukseen, kun polttokaasuna käytetään asetyleeniä.



Suutin ANME	Leikattavan materiaalin vahvuus, mm	Kaasun paine, bar		Leikkaus- nopeus mm/min	Tuoten:o
		Happi	Asetyleeni		
N ^o 0A	3-8	2,5-3,5	0,30-0,50	700-630	FGD010003
N ^o 1A	3-15	3,00-4,00	0,30-0,50	520-460	FGD010015
N ^o 2A	15-30	4,00-4,20	0,30-0,50	460-370	FGD010016
N ^o 3A	30-50	4,20-5,00	0,30-0,50	370-320	FGD010017
N ^o 4A	50-100	5,00-5,50	0,30-0,50	320-250	FGD010018
N ^o 5A	100-200	5,50-7,50	0,30-0,50	260-190	FGD010019
N ^o 6A	200-300	7,50-10,5	0,30-0,50	180-100	FGD010020

PNME PROPAANI

Kaksiosainen perussuutin käsinleikkaukseen, kun polttokaasuna käytetään propaania.



Suutin PNME	Leikattavan materiaalin vahvuus, mm	Kaasun paine, bar		Leikkaus- nopeus mm/min	Tuoten:o
		Happi	Propaani		
N ^o 0P	3-8	2,0-3,00	0,20-0,40	650-570	FGD010004
N ^o 1P	8-15	3,00-3,50	0,20-0,40	570-480	FGD010021
N ^o 2P	15-30	3,60-4,00	0,20-0,40	490-370	FGD010022
N ^o 3P	30-50	4,20-4,50	0,20-0,40	375-320	FGD010023
N ^o 4P	50-100	5,00-6,00	0,20-0,40	320-250	FGD010024
N ^o 5P	100-200	5,00-7,50	0,20-0,40	260-170	FGD010025
N ^o 6P	200-300	7,50-10,0	0,20-0,40	180-100	FGD010026