




# FGWE

Finnish Gas & Welding Equipment Oy  
FINN-GAMEC

# FGWE PRO-KAASUKESKUKSET

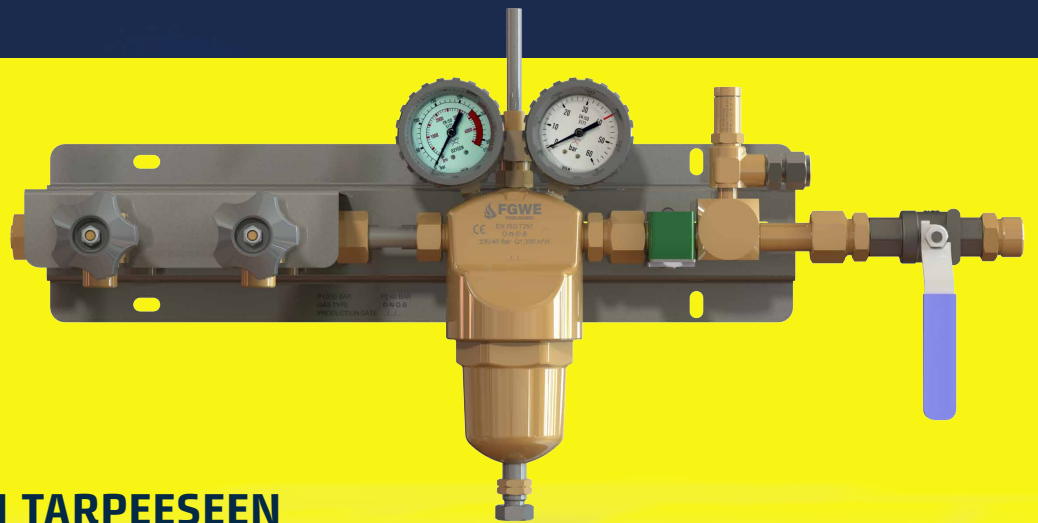

## SUUREN KAASUN TARPEESEEN

**FGWE PRO-kaasukeskus** on tarkoitettu suureen kaasun kulutukseen, jolloin kaasulähteenä käytetään pullopaketteja. Perusmallissa kaasua syötetään yhdestä pullopaketista kerrallaan ja toinen pullopaketti on varalla. Keskus on helposti laajennettavissa 2+2 pullopaketin keskuksiksi.

Keskus on tarkoitettu 200 bar:in täyttöpaineisille pullopaketeille. Työpaine voidaan valita tarpeen mukaan. Keskus on saatavilla 10, 20 tai 40 bar työpaineella käyttötarpeen mukaan.


### TOIMITUSSISÄLTÖ

- 2 kpl korkeapaineletkua 2m
- 2 kpl korkeapainesulkuventtiiliä
- 1 kpl kaasukeskussäädin FGWE 600m<sup>3</sup>/h
- 1 kpl varoventtiili avautumispaine valittu työpaineen mukaan
- 1 kpl takaiskusuoja (optio)
- 1 kpl pääsulkuventtiili verkostoon
- 1 kpl Asennuslevy



Tuotenumero	Tuotenimike
FG1120605	FGWE Pro kaasukeskus Ac 1,5 bar
FG1120574	FGWE Pro kaasukeskus H2 10 bar
FG1120575	FGWE Pro kaasukeskus H2 20 bar
FG1120576	FGWE Pro kaasukeskus H2 40 bar
FG1120563	FGWE Pro kaasukeskus Inertit 10 bar
FG1120564	FGWE Pro kaasukeskus Inertit 20 bar
FG1120565	FGWE Pro kaasukeskus Inertit 40 bar
FG1120566	FGWE Pro kaasukeskus O2 10 bar
FG1120567	FGWE Pro kaasukeskus O2 20 bar
FG1120568	FGWE Pro kaasukeskus O2 40 bar
FG1120569	FGWE Pro kaasukeskus seoskaasut ja CO2 10 bar
FG1120570	FGWE Pro kaasukeskus seoskaasut ja CO2 20 bar
FG1120571	FGWE Pro kaasukeskus seoskaasut ja CO2 40 bar

# FGWE PRO-kaasukeskukset

## MITTAPIIRROS

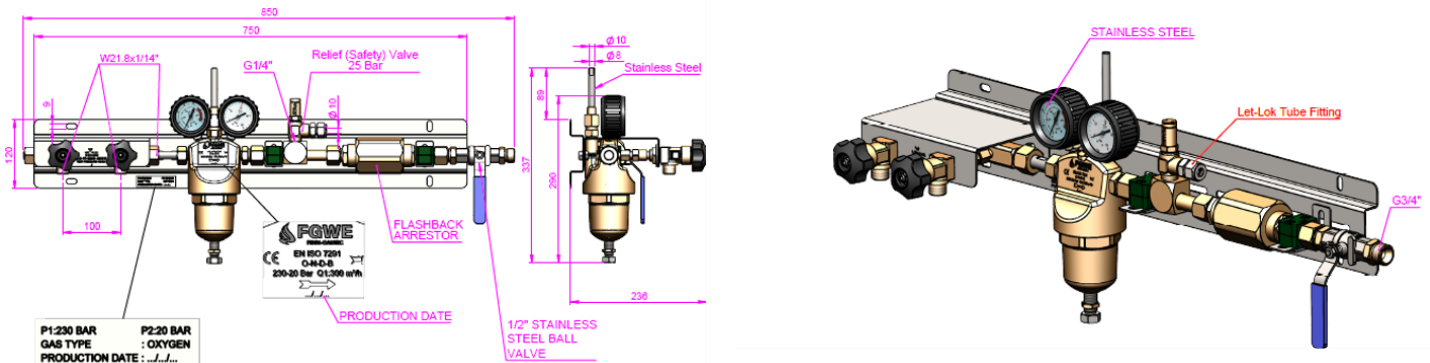

## VIRTAUSKAAVIOT

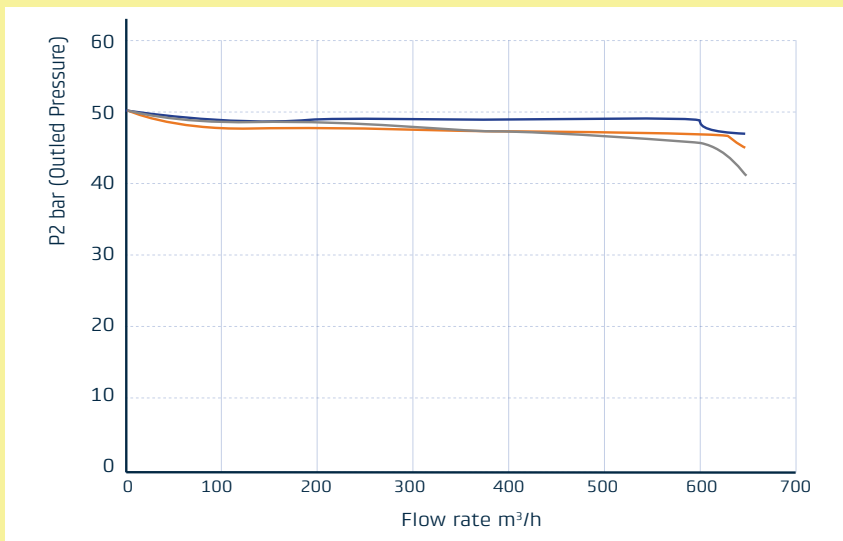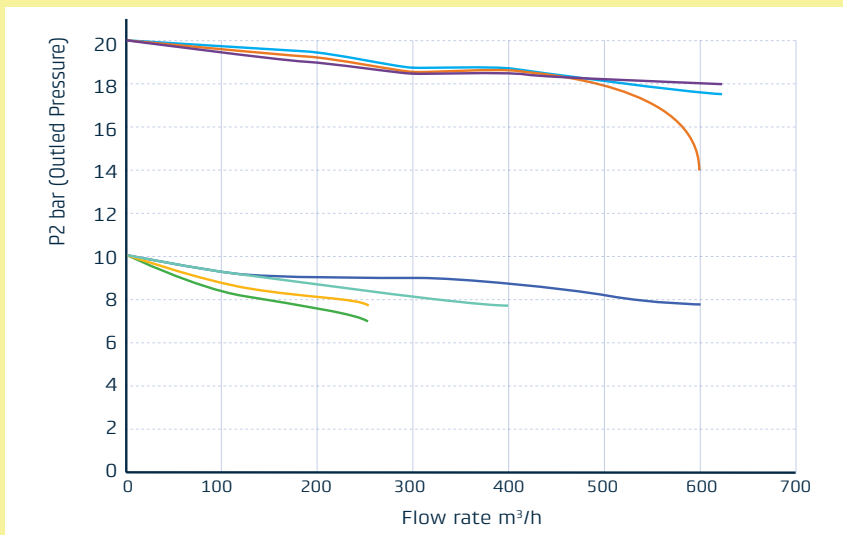

- P1=300 bar - P2=20 bar
- P1=100 bar - P2=20 bar
- P1=40 bar - P2=20 bar
- P1=300 bar - P2=10 bar
- P1=100 bar - P2=10 bar
- P1=40 bar - P2=10 bar
- P1=21 bar - P2=10 bar

- P1=230 bar, P2=50 bar
- P1=150 bar, P2=50 bar
- P1=100 bar, P2=50 bar